





0W-40 SL/CF

Legújabb generációs szintetikus motorolaj, egyedi teljesítménnyel.
Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz.
A bázisolaj szintetikus összetevőkre: polialfaolefinekre és észterekre épül.



0,5L Art. XA 22002	
1L Art. XA 22102	
4L Art. XA 22202	
10L Art. XA 22402	
20L Art. XA 22502	
60L Art. XA 22602	
200L Art. XA 22702	

Kiszérelés: 0,5-20l-es fémdoboz, 60 és 200 l-es hordó.

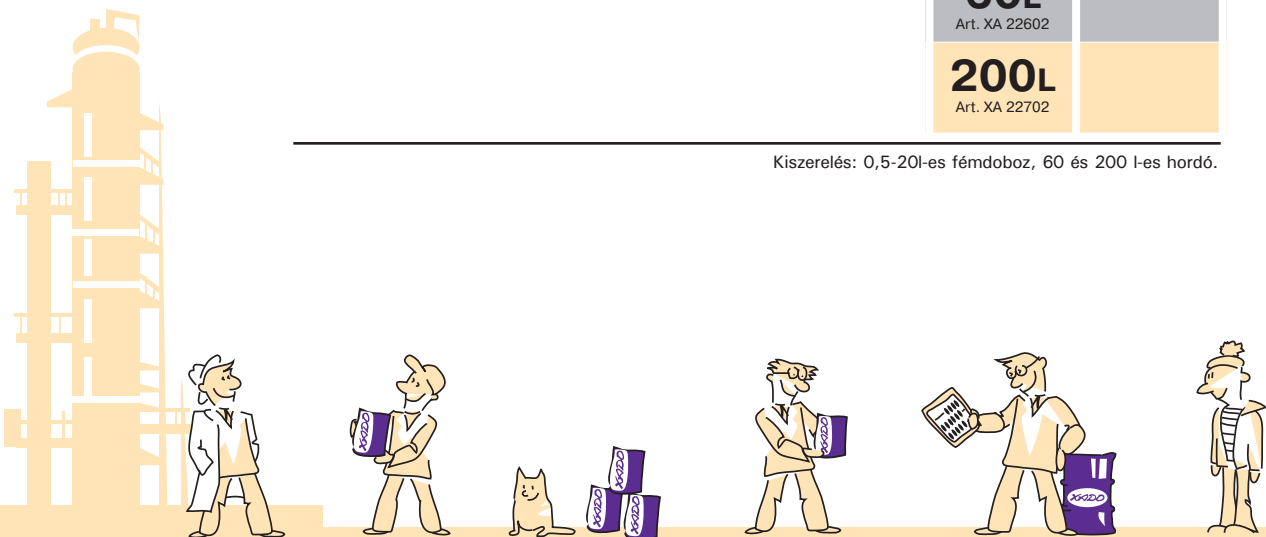

Tulajdonságok

A XADO Atomic 0W-40 SL/CF a közelmúltban kifejlesztett legjobb motorolaj. Extra osztályú motorolaj, mely magas minőségű szintetikus alapolajok komplexumára épül, észtereket és polialfaolefineket (PAO) tartalmaz. A legújabb és napjainkban legjobb adalékcsoportot tartalmazza. A XADO Atomic 0W-40 SL/CF olaj megfelel az autógyártók legszigorúbb követelményeinek.

Alkalmazása a szabadalmaztatott fémerkémia felületképző adaléknak köszönhetően sima futást, egyenletes teljesítményt és megbízható működést eredményez. Az adalékanyag hatékonyságát a világ 35 országában elvégzett vizsgálatok igazolják.

További előnyök

Kifejezetten hatékony a nagyteljesítményű motorral rendelkező korszerű autókhoz, beleértve a turbo, a kényszer levegős közben-ső hűtőrendszerrel rendelkező típusokat, valamint a közvetlen befecskendezésű (DI) dízelmotorok leendő típusait.

Nagy sebességek mellett is garantálja a motor védelmét. Sportos vezetési stílus mellett is kiválóan megfelel.

Elengedhetetlen az új autók bejáratási időszakában, miután jelentősen csökkenti a motoralkatrészek kopását bejáratás közben.

Egyedi védő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek még hosszabb olajcsere intervallumok esetén is stabilak maradnak, úgymint a VW 503.01 által jóváhagyott intervallum (30.000 km-es olajcsere intervallum)

Ápolja a motort és rendkívül tisztán tartja alkatrészeit.

Könnyű motorindítást garantál bármilyen szélsőségesen alacsony (sarkvidéki) hőmérséklet mellett is.

Hatékonyan megvédi a motorokat kritikus terhelések mellett (maximális fordulatszám, túlmelegedés, hegyemenet, összkerék meghajtásos menet, pl. rallyk és versenyek alkalmával).

Szabványok

A XADO Atomic 0W-40 SL/CF olaj meghaladja a gépkocsi motorolajokra vonatkozó legmagasabb amerikai és európai osztályozási követelményeket.

Alapanyagok

A bázis XADO Atomic 0W-40 SL/CF olaj magas minőségű olajok, észterek és polialfaolefinek (PAO) felhasználására alapozott, melyeket a vezető európai gyártók biztosítanak.

Specifikációk

SAE 0W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

OEM szintek

VW 503.01
VW 502.00/505.00
MB 229.3, 229.1
BMW Longlife
Porsche

Műszaki adatok

Fajsúly 20 °C-on, kg/l	0,858
Viszkozitás, 100 °C-on, mm ² /s	13,2
Viszkozitás, 40 °C-on, mm ² /s	72,6
Viszkozitás, -20 °C-on, mPa s	16,050
Viszkozitási index	186
Gyulladáspon, oC	220
Dermedési pont, oC	<-48
Könnyű indítási hőmérséklet, °C	-35
Szulfáthamu, %	1,2
Teljes bázis szám, mgKOH/g	10,8

Megjegyzés: A fentiek tájékoztató átlagadatok

A XADO Atomic olaj az első kilométerektől kezdve biztosítja a motoralkatrészek ápolását, csökkenti a fémrészek kopását, és a revitalizálószer visszaépíti a lekopott részecskéket a fémes felületre. Olyan csekély mennyiségű fémről (grammok) szólunk, amelyek a tengely csapok, csapágy bronza és hengerfalakra kerülnek vissza. Ezek azok a grammok, melyeket az első üzemi kilométerek után nyerünk vissza.

Engedély információk

VW 503.01
JÓVÁHAGYÁS

A Volkswagen konszern, mely magában foglalja az Audit, a Skodát és a Seatot, élen jár a hosszabb karbantartási időszakokkal rendelkező járművek tervezésében és gyártásában. Egy gépjármű tulajdonos számára ez azt jelenti, hogy az olajat nem évente egyszer, vagy 15.000 km után, hanem esetleg két vagy három évente, illetve 30.000 km futás után kell lecserélni.

Mind ehhez speciális motorokat kell tervezni és különleges olajokat alkalmazni. A hatékony kenést és motor kopás elleni védelmet biztosító olajokat a vizsgálatokat követően a Volkswagen elfogadta.

A benzines motorokhoz ezeket az olajokat a VW503.01 jelzéssel látták el.

A VW 503.01 jelölésű olajat kötelező használni az Audi TT 3.0 V5 és az Audi A8 6.0 V12 gépkocsikhoz.

A XADO Atomic 0W-40 SL/CF olaj megfelel a Volkswagen konszern legszigorúbb követelményeinek és kielégíti a VW 503.01 jóváhagyásának igényeit.


FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET - TARTOMÁNY



Összehasonlító vizsgálatok

(XADO Atomic 0W-40 SL/CF olaj (kopás elleni védelem)

Motor: 1.4 l 68 LE

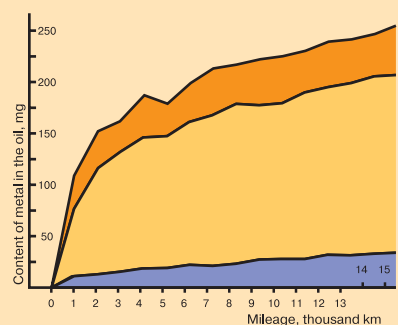

Regular synthetic oil SAE 0W-40 API SH

Regular synthetic oil SAE 0W-40 API SL

XADO Atomic oil 0W-40 SL/CF

